




Auftraggeber	Projekt	Anrechenbare Kosten/Umfang	Zeit	Leistung
Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden Frau Zerbe-Hardt Tel. 06 11 - 31 27 97	Neubau Hauptsammler West mit Verkehrsführungsplanung	15.000.000 €	2001-2002	Ingenieurbauwerke Lph. 3-5 Verkehrsplanung



Schnitt 1-1

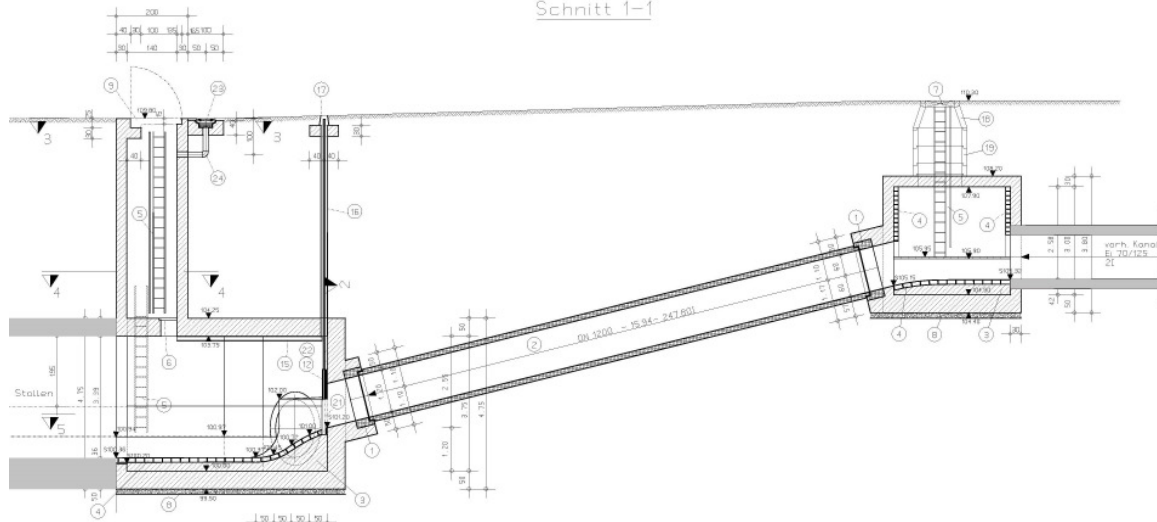

Projektbeschreibung	Projektdaten
<p>Während der Bauausführung des Hauptsammlers sind drei umfangreiche Baugruben zzgl. der erforderlichen Arbeitsräume und Flächen für die Baustelleneinrichtung nötig.</p> <p>Durch die Erstellung des Verkehrsführungsplans wurde unter größtmöglicher Aufrechterhaltung der vorhandenen Fahrstreifen die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und des Baustellenbetriebes, die Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses sowie der termingerechte Baufortschritt in Einklang gebracht und gewährleistet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1,7 km Staukanal $V = 15.000 \text{ m}^3$ in Form eines Stollens im bergmännischen Untertagebaus erstellt incl. Beckenüberlauf und Zulaufsammler (siehe Zeichnung oben)
	<p>Unsere Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> Entwurfs- und Ausführungsplanung Erstellen des Verkehrsführungsplans Planen von Markierung und Beschilderung während der Bauzeit